




Lumami® DESK clamp

eine Schreibtischleuchte mit den
Eigenschaften einer Pendelleuchte

*a desk lamp with the qualities of
a pendant luminaire*

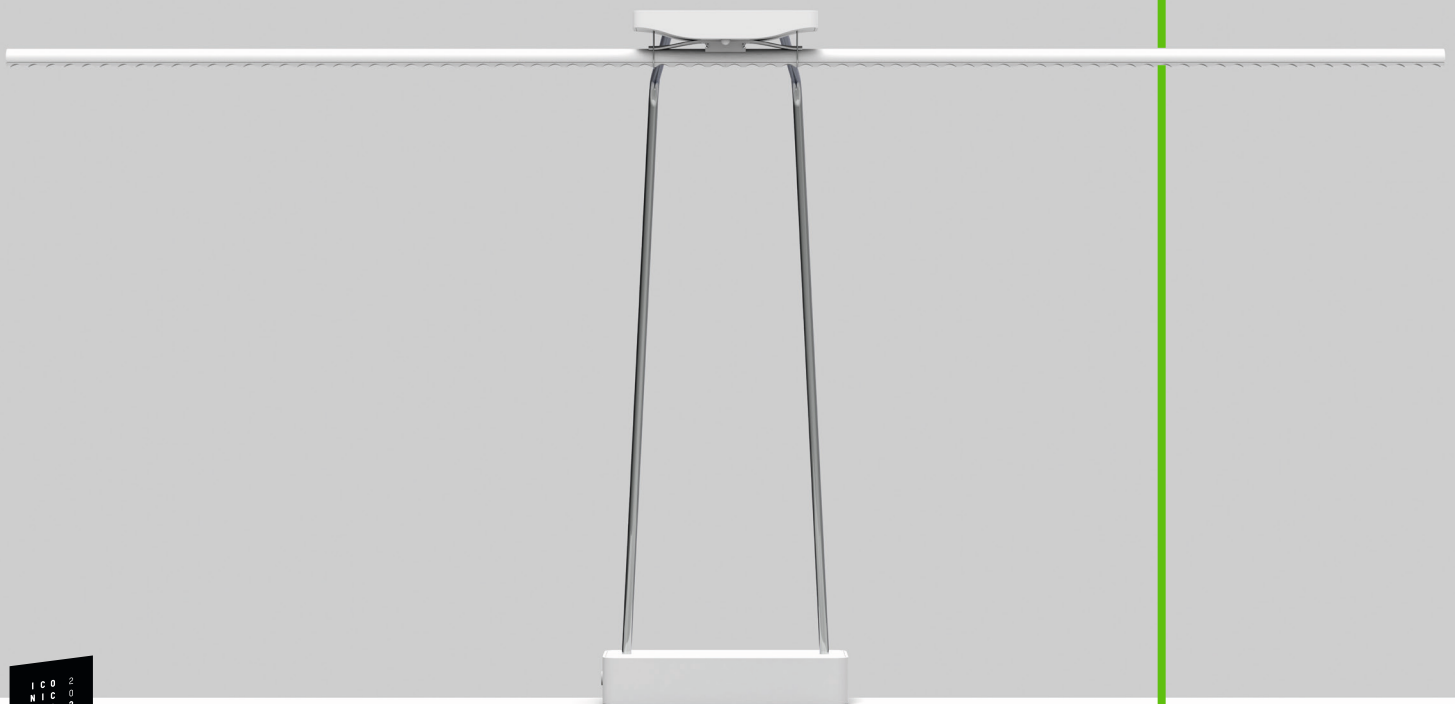

produktbeschreibung

Mit Lumami® DESK bietet APL das ideale Licht für Ihren Arbeits-
platz und erfüllt somit die DIN EN 12464-1 Richtlinie für die
Beleuchtung von Arbeitsplätzen:

- Beleuchtungsstärke >750 lux
- Blendungsbegrenzung durch UGR <16
- Gleichmäßigkeit durch die Batwing-Optik, speziell für Lumami® DESK entwickelt

product description

*With Lumami® DESK, APL provides the ideal light for your work-
place and complies with the DIN-EN 12464-1 guidelines for work-
place lighting in the following points:*

- *Lighting intensity >750 lux*
- *Glare limitation through UGR <16*
- *Uniformity through Batwing optics specially developed for Lumami® DESK*


lichtverteilung / light distribution



Lumami® DESK schwarz / black

batwing wide

C0/C180
C90/C270

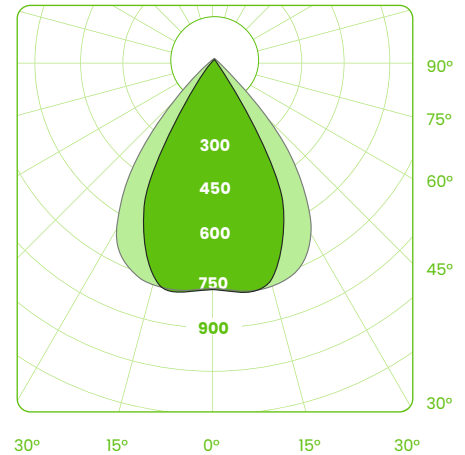

Austauschbares Leuchtmittel LTwo®
Replaceable illuminant LTtwo®



Präsenzmelder
Presence detector



Fernbedienung
Remote control



Schnittstelle
Charger

produkteigenschaften / product features

LED Leuchtmittel / Illuminant LED

APL LTtwo® - Weiss / White / Veränderbares Weiss / Tunable white

Montageart / Mounting type

Schreibtisch - Klemmversion / Desk - Clamp Version

Lichtverteilung / Light distribution

Batwing wide

Lichtstrom Leuchte / Luminaire luminous flux

797 lm @842 mm / 1328 lm @1402 mm (schwarz / black)
1026 lm @842 mm / 1710 lm @1402 mm (weiss / white)

Farbtemperatur / Color temperature

3000K oder / or 4000K

Leistung / Power

10,8 Watt (LTtwo® 842 mm) 17,1 Watt (LTtwo® 1402 mm)

Farbwiedergabeindex (CRI) / Color rendering index (CRI)

>90

Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze / Suitable for VDU workstations UGR

Ja / yes - DIN-EN 12464-1 konform / compliant

UGR

<16

Nennspannung / Rated voltage

220-240V

Netzfrequenz / Mains frequency

50-60 HZ

Oberfläche / Surface

Weiß (pulverbeschichtet) / white (powder coated);
Schwarz, Champagner-Bronze (eloxiert) / black, champagne-bronze (anodized)

Steuerung / Control

Fernbedienung Dimm-Rad / Remote dimm-wheel

Gehäusematerial / Material of the housing

Aluminium / aluminum

Steuergerät inklusive / Control gear included

Ja - erfordert zusätzliche Batterien (2x AAA) / yes - requires extra batteries (2x AAA)

Schutzklasse / Protection class

IP20

Anzahl Lampen / Number of lamp

1 x APL LTtwo®

Energieeffizienz LTtwo® / Energy efficiency LTtwo®

Schwarz / black 78 lm/W, Weiß / white 100 lm/W

Dimmbar / Dimmable

Ja - separates Dimm-Rad (inklusive) / yes - separate dimm-wheel (included)

Art des Dimmens / Type of dimming

Dimm-Rad (PWM) / dimm-wheel (PWM)

Material des Blendschutzes / Material of the anti-glare

Kunststoff / plastic - Weiß / white: ASA; Schwarz / black: ABS

Länge des Anschlusskabels / Length of connecting cable

1,5 m

Leuchtenkopf drehbar / Luminaire head rotatable

Ja - max. 20° vorwärts und rückwärts in 5° Schritten
yes - max. 20° forward and backward in 5° steps

Achtung: Alle optischen und elektronischen Daten haben eine Toleranz von +/- 10%. / **Attention:** all optical and electronic data have a tolerance of +/- 10%.

apl

All Purpose Lighting
Lahnstraße 30
45478 Mülheim a. d. Ruhr
Germany

+49 / (0)208 2077400
info@apl.ag
apl.ag


Architectural FX

Unit 16, The Business
Center, Molly Millars Lane,
Wokingham, RG41 2QY

+44(0)1344291536
sales@architecturalfx.co.uk
www.architecturalfx.co.uk

apl the ideal light

abmessungen / dimensions

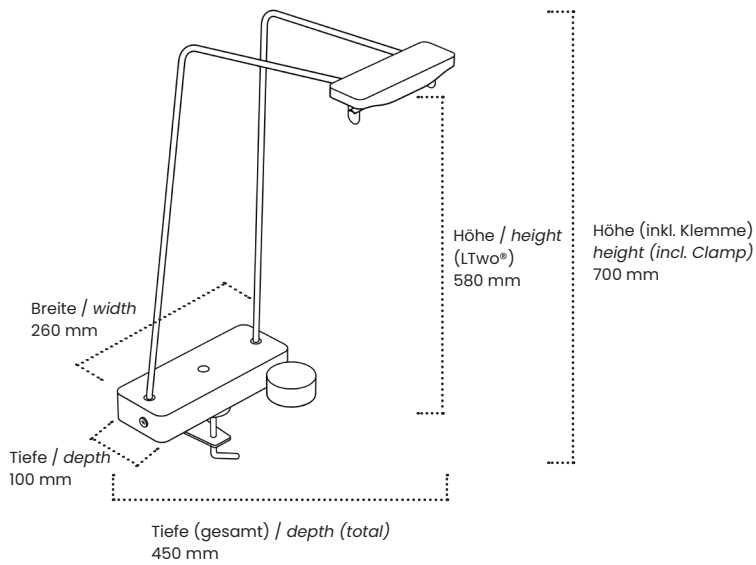

Lumami® DESK Klemmversion / clamp version

variationen / variations



Material / material
Aluminium / aluminum

Farbe / color
Schwarz / black



Material / material
Aluminium / aluminum

Farbe / color
Weiss / white



Material / material
Aluminium / aluminum

Farbe / color
Champagne-Bronze / champagne-bronze

Die Farben der Produktabbildungen können möglicherweise von den Originalfarben abweichen! / The colors of the product illustrations may possibly differ from the original colors!

Lumami® DESK verwendet als Leuchtmittel APL LTtwo® in den Längen:
842 mm oder 1402 mm und in 3000K oder 4000K.
Lumami® DESK uses APL LTtwo® as light source in lengths of:
842 mm or 1402 mm and in 3000K or 4000K.

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel LTtwo®.
LTtwo® light source not included in the delivery.



Datenblatt LTtwo® für
Lumami® DESK
Data sheet LTtwo® for
Lumami® DESK

Lumami® DESK clamp bestellcode / order code

Bitte aus folgenden, verfügbaren Varianten auswählen und LTwo® zusätzlich zu Lumami® DESK bestellen.

Please choose from the following available variants and order LTwo® in addition to Lumami® DESK.

Ausführung / Finish

Schwarz oder Champagner-Bronze
black or champagne-bronze

Schritt 1: Leuchte auswählen / Step 1: select luminaire

Lumami® DESK Clamp Schwarz / black

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-B

Lumami® DESK Clamp Champagner-Bronze / champagne-bronze

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-CHB

Schritt 2: Leuchtmittel auswählen / Step 2: select illuminant

LTwo® Schwarz - 842mm / 3000K

LTwo® black - 842mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-930-BB-MAG-IP20

LTwo® Schwarz - 1402mm / 3000K

LTwo® black - 1402mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-930-BB-MAG-IP20

LTwo® Schwarz - 842mm / 4000K

LTwo® black - 842mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-940-BB-MAG-IP20

LTwo® Schwarz - 1402mm / 4000K

LTwo® black - 1402mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-940-BB-MAG-IP20

Ausführung / Finish

Weiß / white

Schritt 1: Leuchte auswählen / Step 1: select luminaire

Lumami® DESK Clamp Weiß / white

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-W

Schritt 2: Leuchtmittel auswählen / Step 2: select illuminant

LTTwo® Weiß - 842mm / 3000K

LTTwo® white - 842mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-930-WW-MAG-IP20

LTTwo® Weiß - 1402mm / 3000K

LTTwo® white - 1402mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-930-WW-MAG-IP20

LTTwo® Weiß - 842mm / 4000K


LTTwo® white - 842mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-940-WW-MAG-IP20

LTTwo® Weiß - 1402mm / 4000K

LTTwo® white - 1402mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-940-WW-MAG-IP20

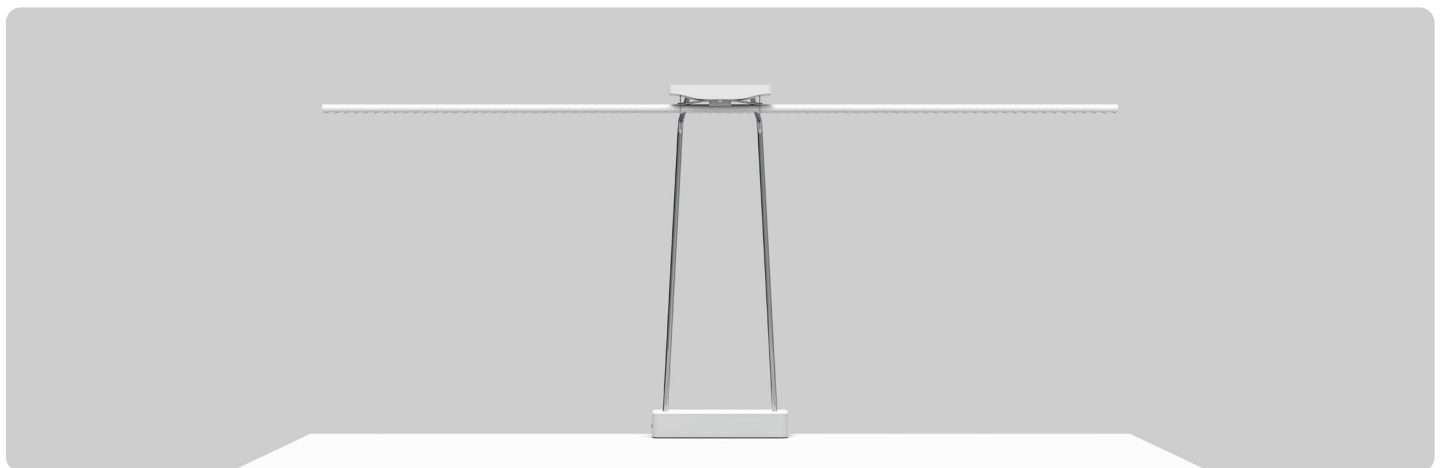

Lumami® DESK Clamp weiss / white - LTwo® 1402 mm